


Stand: 01.08.2026 | 21:47

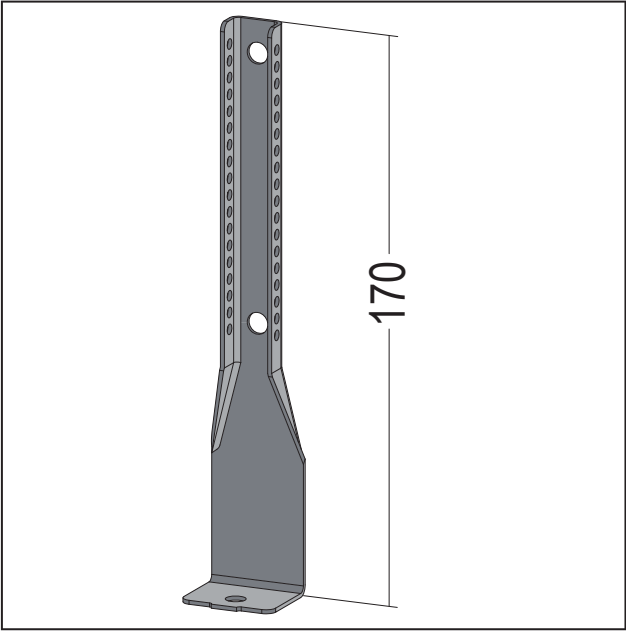

Bezeichnung	Noniusunterteil C3-C5M universal+ zur Holzabhngung
Beschreibung	Einsatzbereich fr Decken-Unterkonstruktionen mit Noniusabhngung mit erhhten Korrosionsschutzanforderungen.
Produktbereich	Trockenbau
Produktkategorie	Korrosionsschutz Defendo
Materialdicke	1,2 mm
EN-Norm	EN 13964:2014
Norm	DIN18168-2
Verzinkung	nach Norm
Norm Beschichtung Profilberzug	DIN 18219:2024
Brandverhalten	A2-s1, d0
Verarbeitung	- Die Verbindung des Noniusunterteil mit dem Noniusoberteil erfolgt mittels zwei Sicherungsklammern oder einem Sicherungsbgel - Noniusunterteil mit geeigneten Befestigungsmitteln wechselseitig mit der Holzunterkonstruktion verbinden - Bei Bedarf nachjustieren - Sicherungsbgel nach dem Ausrichten der Unterkonstruktion durch Umbiegen sichern
Anmerkung	Funktionsbeschichtung. Oberflche kann optische Abweichungen aufweisen; nicht fr Sichtanwendungen geeignet.
Zolltarifnummer	73089059
Verarbeitungshinweis	siehe Verarbeitungsbeschreibung
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten mglich.

Bestellnummer	Lnge (cm)	Werkstoff	Verpackungseinheit
116151	19,00	Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung	100 ST / 45 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gltigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewhrleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

Noniusunterteil C3-C5M universal+
zur Holzabhngung
Art.-Nr. 58317



Alle Angaben ohne Gewhr. Technische nderungen vorbehalten! Produktabbildungen knnen vom Lieferprodukt abweichen.
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklrungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte
achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!