

# PRODUKTDATENBLATT


Noniusoberteil C3-C5M universal+

Nutzlänge 540 mm

Art.-Nr. 58114



Stand: 19.01.2026 | 15:24

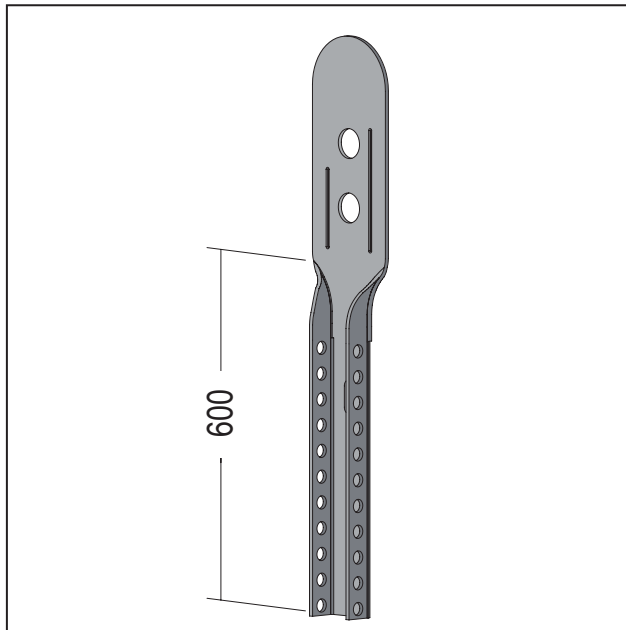

<b>Bezeichnung</b>	Noniusoberteil C3-C5M universal+ Nutzlänge 540 mm
<b>Beschreibung</b>	Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Noniusunterteil mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen. Lochung durchgehend. Funktionsbeschichtung. Oberfläche kann optische Abweichungen aufweisen; nicht für Sichtanwendungen geeignet.
<b>Produktbereich</b>	Trockenbau / Stahlleichtbau
<b>Produktkategorie</b>	Korrosionsschutz Defendo
<b>Materialdicke</b>	1 mm
<b>EN-Norm</b>	EN 13964:2014
<b>Norm</b>	DIN18168-2
<b>Verzinkung</b>	nach Norm
<b>Norm Beschichtung Profilüberzug</b>	DIN 18219:2024
<b>Brandverhalten</b>	A2-s1, d0
<b>Tragfähigkeit</b>	NPD*
<b>Zolltarifnummer</b>	73089059
<b>Anbruch Kennzeichnung</b>	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
109458	0		Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung		100 ST / 40 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

# PRODUKTDATENBLATT

Noniusoberteil C3-C5M universal+

Nutzlänge 540 mm

Art.-Nr. 58114



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.

Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!