

# PRODUKTDATENBLATT



Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

9,5 mm GK

Art.-Nr. 1316



Stand: 26.09.2025 | 21:12

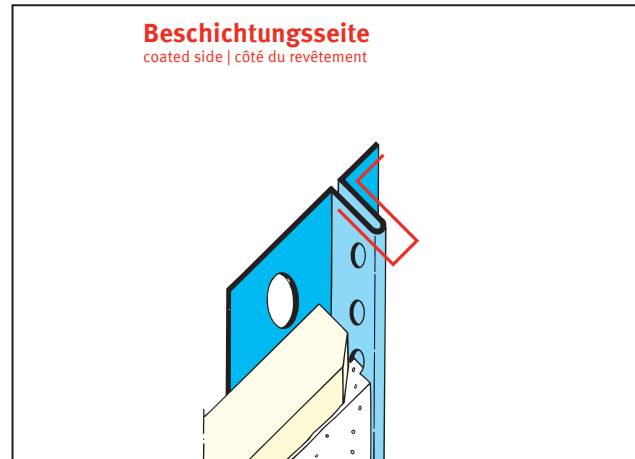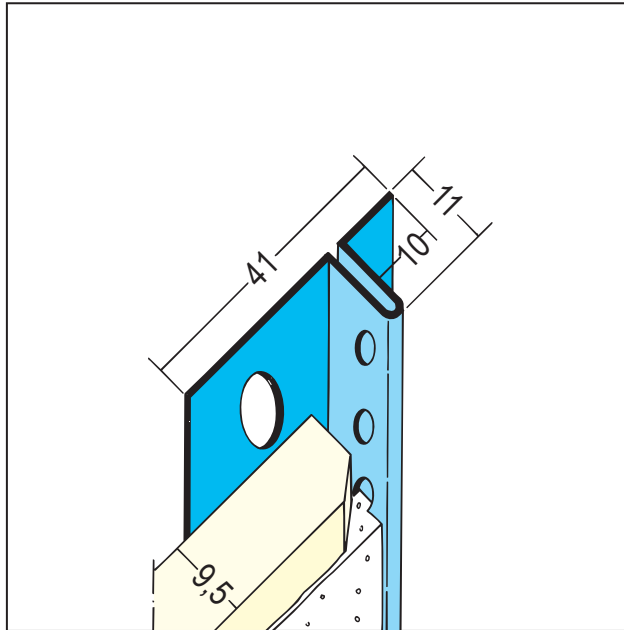

<b>Bezeichnung</b>	Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau 9,5 mm GK
<b>Beschreibung</b>	Abschlussprofil aus verzinktem Stahl für die Montage unter der Gipskartonplatten, mit 10 mm Schattenfuge. Zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen, z. B. im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen, für Gipskartonplatten von 9,5 mm.
<b>Produktbereich</b>	Innenausbau
<b>Produktkategorie</b>	Gestaltungsprofile
<b>Putzdicke</b>	1 mm
<b>GK/Platte (mm)</b>	9,5 mm
<b>EN-Norm</b>	EN 14353
<b>Norm</b>	EN 13658-1
<b>Brandverhalten</b>	A1
<b>Schattenfuge</b>	10 mm
<b>Zolltarifnummer</b>	72169180
<b>Anbruch Kennzeichnung</b>	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
101196	250	1 mm	Stahl, verzinkt	15 STB / 99 BUN
101212	300	1 mm	Stahl, verzinkt	15 STB / 99 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!