


Stand: 30.07.2026 | 19:14

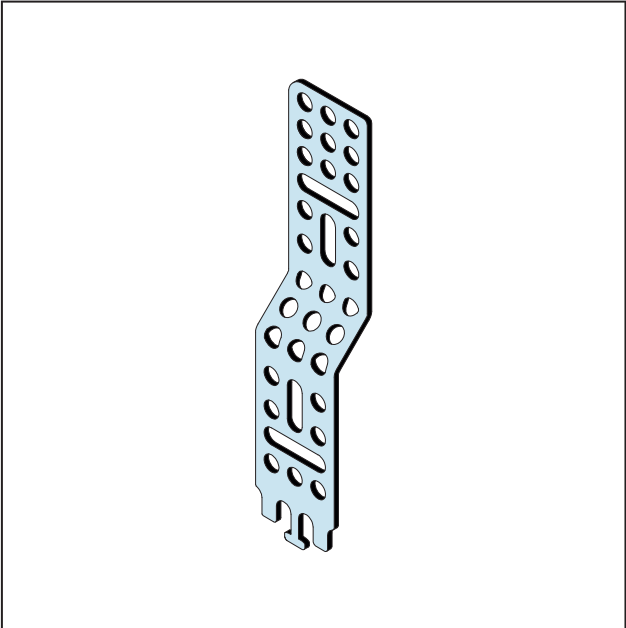

Bezeichnung	Verbinder Aluminium
Beschreibung	Verbinder für ZWÄNGUNGSFREIE und ENTKOPPELTE Montage von Lüftungsprofilen an Unterkonstruktionen. Es wird eine Montage an jedem Unterkonstruktionsprofil empfohlen. Eine komfortable Handhabung und dauerhafte Qualität zeichnen das neue Protektor-Lüftungs-System für die vorgehängte, hinterlüftete Fassade aus. Es handelt sich hier um das erste Lüftungs-System, das mittels Verbinder eine DIN-konforme zwängungsfreie und entkoppelte Montag von Lüftungsprofilen sicherstellt. Eine weitere Stärke liegt in der stufenlosen Justierbarkeit in der Breite von 160 mm bis 230 mm. Dies wird mittels der Profilkombination, bestehend aus System- und Lüftungswinkel, erreicht. Eine detaillierte Montageanleitung finden Sie unter www.protektor.com/Downloads/Technische Unterlagen/Fassadenprofile-Produktvorstellung/PLS
Produktbereich	Lüftungsprofile
Produktkategorie	Dachbelüftung Fassadenbelüftung Protektor Lüftungssystem
Materialdicke	1,5 mm
Brandverhalten	A1
Zolltarifnummer	76169990
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
109533	11,00	Aluminium	NA - natur	50 ST / 999 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!