

PRODUKTDATENBLATT



Panzergewebewinkel für Wärmedämmung

120 x 80 mm

Art.-Nr. 1092



Stand: 11.11.2025 | 16:45

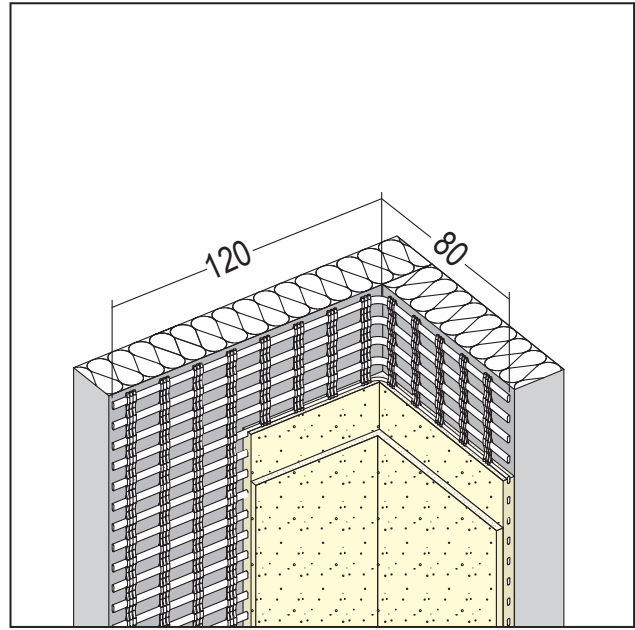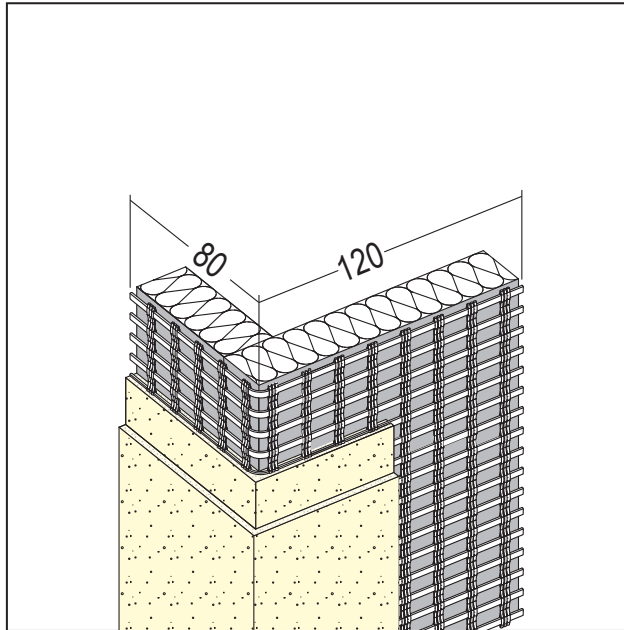

Bezeichnung	Panzergewebewinkel für Wärmedämmung 120 x 80 mm
Beschreibung	Der PROTEKTOR Gewebeeckwinkel aus alkalibeständigem Panzergewebe 320 g/m ² , weiß, Maschenweite 20 x 18 mm, ist geeignet für den Außen und Innenecken.
Produktbereich	Wärmedämmung
Produktkategorie	Kantenprofile
Flächengewicht	320 g/m ²
Maschenweite	18 x 20 mm
Anmerkung	Reißfestigkeit pro 5 cm: Anlieferungszustand Reißfestigkeit Kett (N/5cm) 4340 N Höchstzugkraft Dehnung 2,2 % Reißfestigkeit Schuss (N/5cm) 9876 N Höchstzugkraft Dehnung 1,8 % Nach 28-tägiger Lagerung in 5%-iger Natronlauge Reißfestigkeit Kett (N/5cm) 2843 N Höchstzugkraft Dehnung 2,1 % Reißfestigkeit Schuss (N/5cm) 6586 N Höchstzugkraft Dehnung 1,6 %
Zolltarifnummer	70199000
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
102309	260		Alkalibeständiges Glasfasergewebe	10 - weiß	50 STB / 24 KAR

PRODUKTDATENBLATT

Pannergewebewinkel für Wärmedämmung

120 x 80 mm

Art.-Nr. 1092



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!