



PRODUKTDATENBLATT

Selbstklebendes Einfassprofil für den Trockenbau
12,5 mm GK
Art.-Nr. 3735

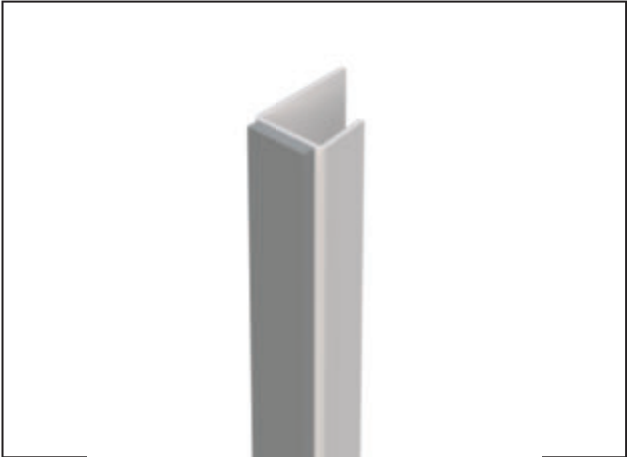

Stand: 02.08.2026 | 04:44

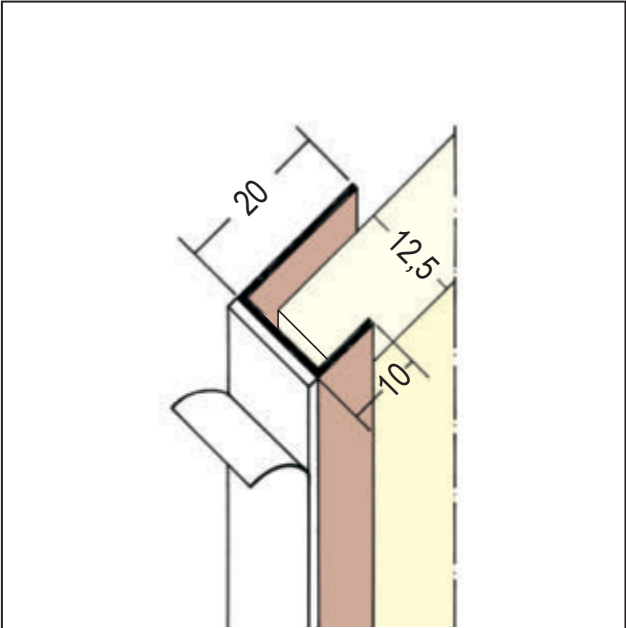

Bezeichnung	Selbstklebendes Einfassprofil für den Trockenbau 12,5 mm GK
Beschreibung	Selbstklebendes PROTEKTOR Einfassprofil aus weißem PVC mit Schattenfuge, für 12,5 mm-Gipsplatten, z. B. zur Ausbildung von Gipsplatten-Anschlüssen an Fenster und Türen. Geprüfte Luftdichtheit.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Spachtelprofile
Putzdicke	1 mm
GK/Platte (mm)	12,5 mm
Schaumbanddicke	2 mm
Schaumbandbreite	12 mm
Verarbeitung	Profil nicht überspachteln.
Zolltarifnummer	39162000
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
102240	250,00	1 mm	Hart-PVC	10 - weiß	50 STB / 36 KAR
118460	300,00	1 mm	Hart-PVC	10 - weiß	50 STB / 36 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!