

PRODUKTDATENBLATT


Armierungsgewebe WDVS

4 x 5 mm, 160 g/m² gelb

Art.-Nr. 1494



Stand: 11.11.2025 | 16:21

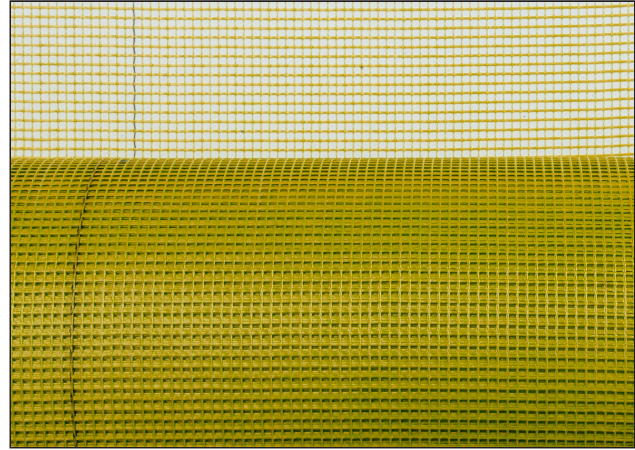

Bezeichnung	Armierungsgewebe WDVS 4 x 5 mm, 160 g/m ² gelb
Beschreibung	Armierungsgewebe für Wärmedämm-Verbundsysteme. - alkalibeständig - verschiebefest - geprüft nach ETAG 004
Produktbereich	Wärmedämmung
Produktkategorie	Flächengewebe
EN-Norm	EAD 040016-01-0404
Produktbreite	1100 mm
Flächengewicht	160 g/m ²
Maschenweite	4 x 5 mm
Brandverhalten	kA
Lagerung	Trocken, kühl, frostfrei sowie vor UV-Licht und mechanischen Schäden geschützt, in der Originalverpackung lagern.
Zolltarifnummer	70196600
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
111308	5.000		Alkalibeständiges Glasfasergewebe	R8 - gelb	50 M / 33 ROL

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

Armierungsgewebe WDVS

4 x 5 mm, 160 g/m² gelb

Art.-Nr. 1494



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.

Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!