

# PRODUKTDATENBLATT


Noniusoberteil C3-C5M universal+

Nutzlänge 1640 mm

Art.-Nr. 58119



Stand: 19.01.2026 | 15:21

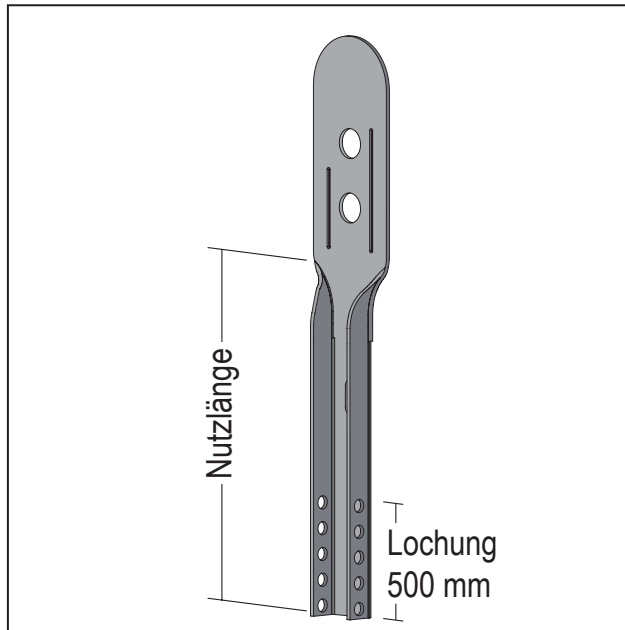

<b>Bezeichnung</b>	Noniusoberteil C3-C5M universal+ Nutzlänge 1640 mm
<b>Beschreibung</b>	Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Noniusunterteil mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen. Lochung 500 mm.
<b>Produktbereich</b>	Trockenbau / Stahlleichtbau
<b>Produktkategorie</b>	Korrosionsschutz Defendo
<b>EN-Norm</b>	EN 13964:2014
<b>Norm</b>	DIN18168-2
<b>Verzinkung</b>	nach Norm
<b>Norm Beschichtung Profilüberzug</b>	DIN 18219:2024
<b>Brandverhalten</b>	A2-s1, d0
<b>Tragfähigkeit</b>	NPD*
<b>Anmerkung</b>	Funktionsbeschichtung. Oberfläche kann optische Abweichungen aufweisen; nicht für Sichtanwendungen geeignet.
<b>Zolltarifnummer</b>	73089059
<b>Anbruch Kennzeichnung</b>	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
109463	0		Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung		50 ST / 32 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

# PRODUKTDATENBLATT

Noniusoberteil C3-C5M universal+

Nutzlänge 1640 mm

Art.-Nr. 58119



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.

Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!