

PRODUKTDATENBLATT



Abschlussprofil für den Trockenbau

12,5 mm GK

Art.-Nr. 1131



Stand: 01.08.2026 | 09:11

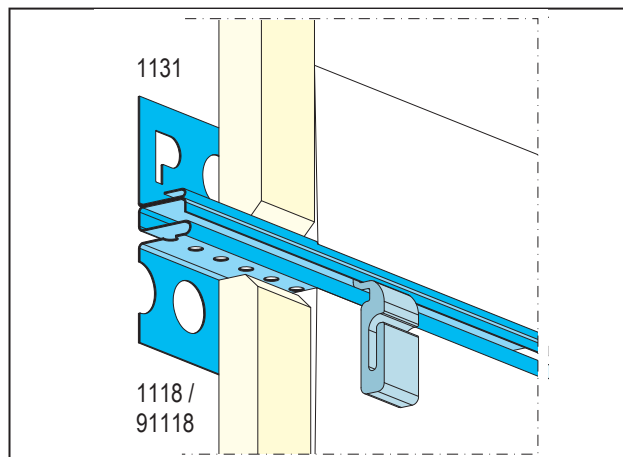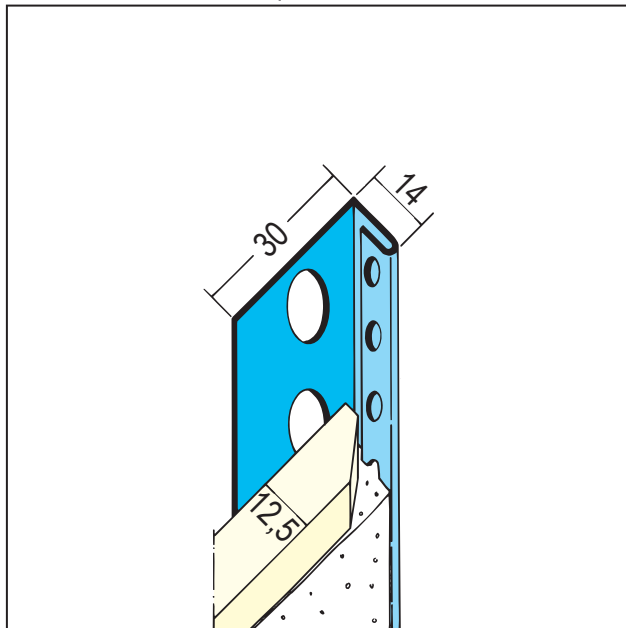

Bezeichnung	Abschlussprofil für den Trockenbau 12,5 mm GK
Beschreibung	Das PROTEKTOR Abschlussprofil mit Spachtellochung ist geeignet für Gipskartonplatten 12,5 mm.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Spachtelprofile Gestaltungsprofile
Mörtelarten	Silikatputz, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz
Putzdicke	1 mm
GK/Platte (mm)	12,5 mm
EN-Norm	EN 14353
Verzinkung	Z 275
Brandverhalten	A1
Zolltarifnummer	72169180
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
100684	250,00	1 mm	Stahl, verzinkt	25 STB / 90 BUN
100698	300,00	1 mm	Stahl, verzinkt	25 STB / 80 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!