


PRODUKTDATENBLATT

U-Aussteifungsprofil ungelocht
UA 125-40-20
Art.-Nr. 5152



Stand: 01.08.2026 | 20:32

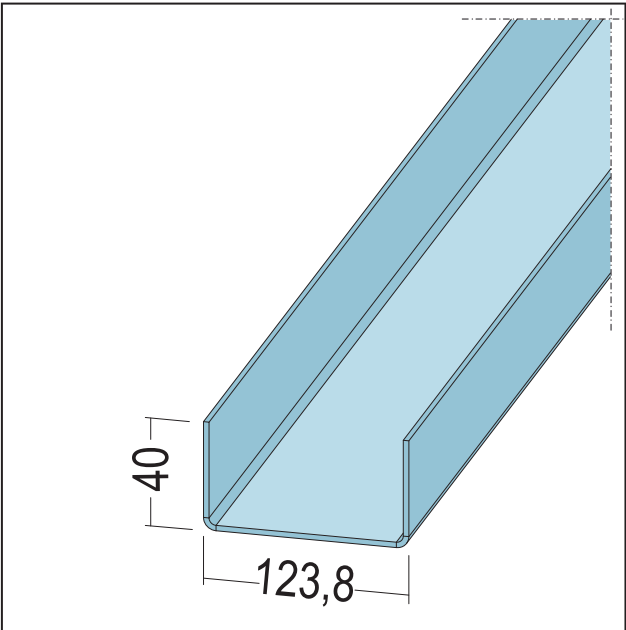

Bezeichnung	U-Aussteifungsprofil ungelocht UA 125-40-20
Beschreibung	Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen speziell im Türbereich oder als Tragprofil für freigespannten Deckn.
Produktbereich	Trockenbau
Produktkategorie	Standardprofile für Decke und Wand
Materialdicke	2 mm
EN-Norm	EN 14195:2005/AC:2006
Norm	DIN18182-1
Produktbreite	123.8 mm
Brandverhalten	A1
Zolltarifnummer	73089059
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Werkstoff	Verpackungseinheit
114944	400,00	Stahlblech, verzinkt	2 STB / 30 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!