



# PRODUKTDATENBLATT

Abschlussprofil für den Trockenbau  
ab 12,5 mm GK  
Art.-Nr. 37864

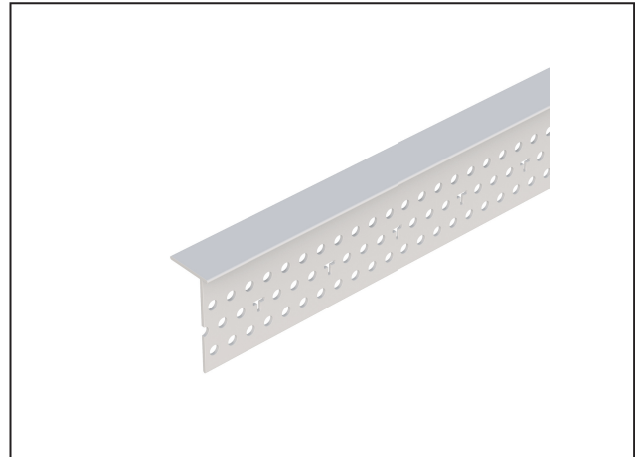

Stand: 12.11.2025 | 03:05

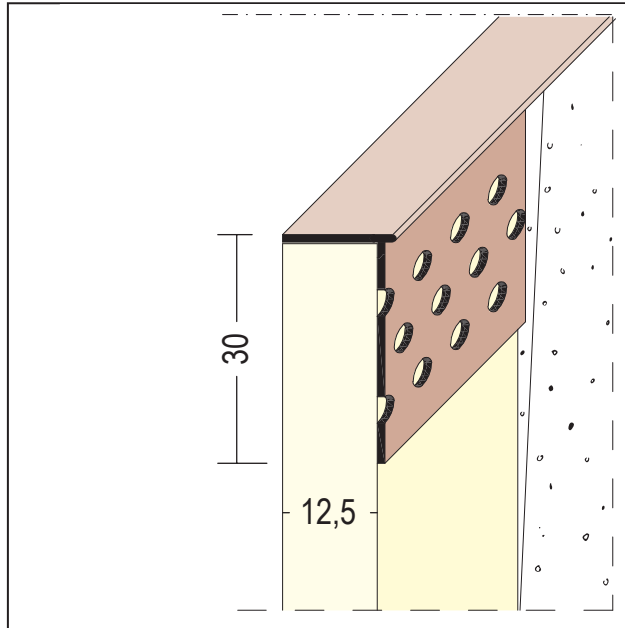

<b>Bezeichnung</b>	Abschlussprofil für den Trockenbau ab 12,5 mm GK
<b>Beschreibung</b>	PROTEKTOR "Göppinger Profil" aus PVC zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen, z. B. im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen. Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen.
<b>Produktbereich</b>	Innenausbau
<b>Produktkategorie</b>	Spachtelprofile
<b>Putzdicke</b>	2 mm
<b>GK/Platte (mm)</b>	12,5 mm
<b>Verarbeitung</b>	Alle Profile zusätzlich mit Klammern befestigen.
<b>Zolltarifnummer</b>	39162000
<b>Anbruch Kennzeichnung</b>	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
115341	305	2 mm	Hart-PVC	10 - weiß	80 STB / 80 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!