

# PRODUKTDATENBLATT



Abhängedraht mit Haken

125 mm

Art.-Nr. 6051



Stand: 26.09.2025 | 07:49

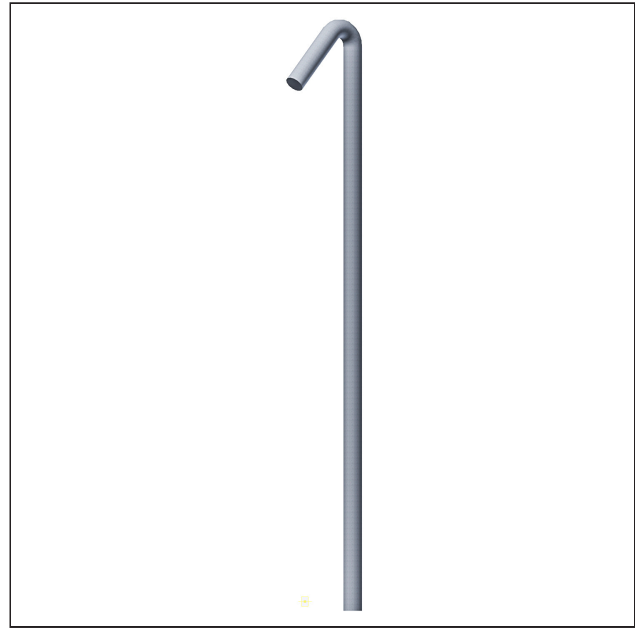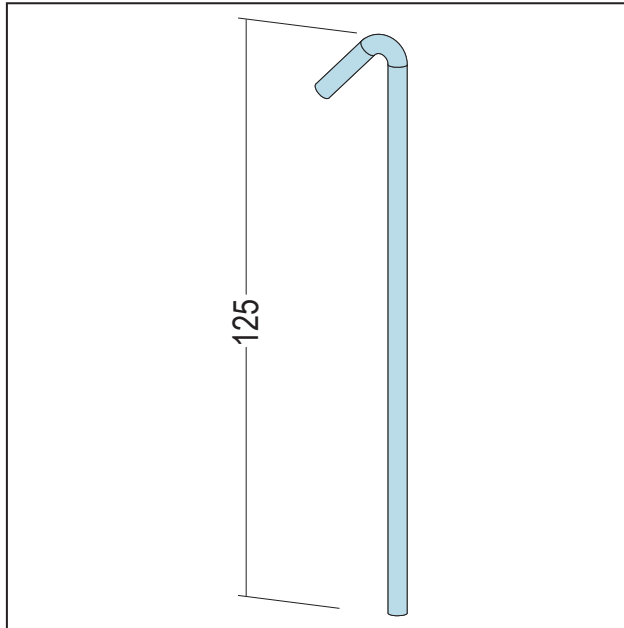

<b>Bezeichnung</b>	Abhängedraht mit Haken 125 mm
<b>Beschreibung</b>	Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Spannabhänger.
<b>Produktbereich</b>	Trockenbau / Stahlleichtbau
<b>Produktkategorie</b>	Zubehör für Decke und Wand
<b>Materialdicke</b>	4 mm
<b>EN-Norm</b>	EN 13964:2014
<b>Norm</b>	DIN18168-1
<b>Verzinkung</b>	nach Norm
<b>Brandverhalten</b>	A1
<b>Verarbeitung</b>	- Abhängedraht im erforderlichen Achsabstand mit geeigneten Befestigungsmittel anbringen. - Abhängedraht mit Haken am Ösendraht mittels Doppelfeder verbinden - T-Tragschiene In den Abhängedraht mit Haken einhängen - Um ein unbeabsichtigtes Aushängen der T-Tragschiene zu vermeiden sollten die Hakendrähte nach der Montage zusammengedrückt werden - Bei Bedarf nachjustieren
<b>Tragfähigkeit</b>	NPD*
<b>Zolltarifnummer</b>	73262000
<b>Verarbeitungshinweis</b>	siehe Verarbeitungsbeschreibung
<b>Anbruch Kennzeichnung</b>	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
101160	12		Stahldraht, verzinkt	100 ST / 200 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

# PRODUKTDATENBLATT

Abhängedraht mit Haken

125 mm

Art.-Nr. 6051



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.  
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!