

PRODUKTDATENBLATT



Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran

13 mm

Art.-Nr. 38613



Stand: 02.08.2026 | 04:51

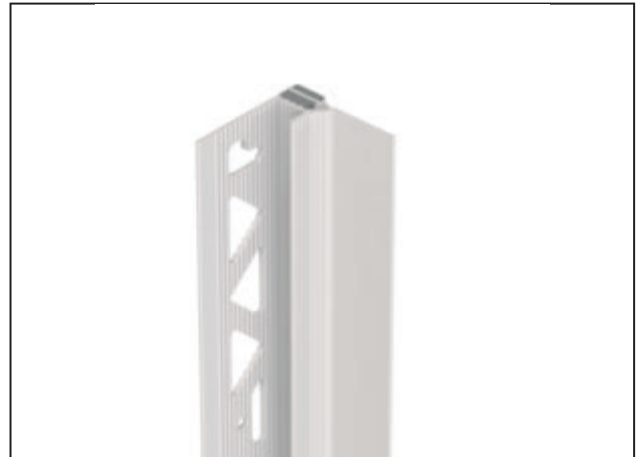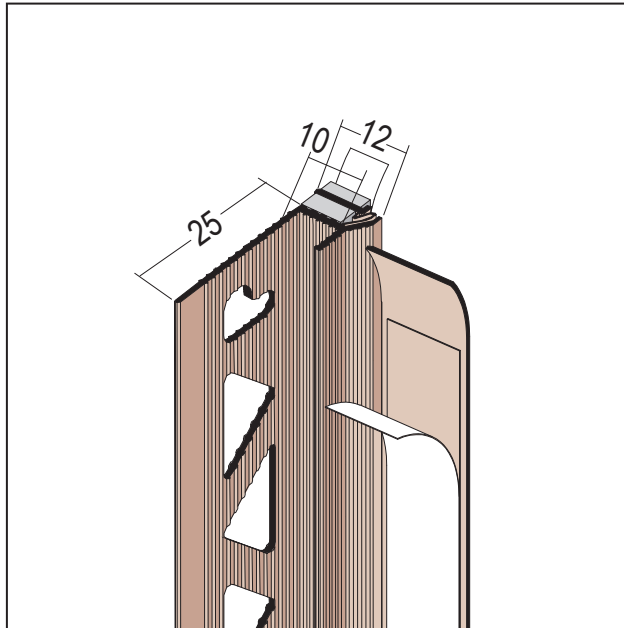

Bezeichnung	Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran 13 mm
Beschreibung	Die selbstklebende PROTEKTOR Anputzdichtleiste mit Membran aus PVC mit Schattenfuge und abreibarer Klebelasche fr Folienabdeckung ist geeignet zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Anschlsse von Fenstern, Tren und anderen Bauteilen an Putz. Die Membran ermglicht eine erhhte Bewegungsaufnahme. Mit gelochtem Einputzschenkel fr hochfeste Putzeinbindung. Profilbreite 13 mm fr Innen- und Auenputze, mit zustzlicher Abziehkante fr Grundputze ab 10 mm und abschlieenden Oberputzen mit ca. 2 - 3 mm Nenndicke.
Produktbereich	Innenputz Auenputz
Produktkategorie	Laibungsprofile
Putzdicke	13 mm
Produktbreite	13 mm
Untergrund	Klebebereiche mssen eben, trocken (mgliches Kondensat beachten), frost-, staub-, fettfrei, fest und tragfhig sein. Eine Klebprobe sagt aus, ob der Untergrund klebegeeignet ist bzw. ob gesonderte Manahmen (z.B. Reinigen) erforderlich sind.
Verarbeitung	Den Abdeckstreifen des Schaumbandes ca. 10 -15 cm abziehen, anschlieend das Profil auf die gewnschte Position anlegen, danach schrittweise den Abdeckstreifen unter dem Profil durch Andrcken fixieren. Profilste mit vorkomprimiertem Fugendichtungsband hinterlegen und nur im oberen Drittel der Laibung anordnen. Ein Stckeln der Leisten ist nicht zulssig. Vorhandene Putzschenkel sind vollstndig zu hinterfllen und zu berdecken. Lufteinschlsse und Hohlrume hinter den Profilen sind unzulssig und reduzieren die kraftschlssige Einbettung. Den sichtbar bleibenden PVC-Steg nicht berputzen oder berstreichen. Maximale Fensterhhe 3,90 m (bei Einzelstablnge 2,60 m). Einsetzbar auf Untergrnden mit Hellbezugswert grer als 7. Bitte beachten Sie die PROTEKTOR-Auswahlkriterien, Verarbeitungshinweise und Montageempfehlungen.
Verarbeitungstemperatur	Verarbeitung bei Luft- und Bauteiltemperatur von +5° bis +40°C. Einsetzbar auf Untergrnden mit Hellbezugswert > 20.
Lagerung	Profile trocken, frostfrei, waagrecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor bermiger Wrmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schtzen. Zur Entnahme der Profile Karton ber die gesamte Lnge ffnen.
Schlagregendichtigkeit	bis 600 Pa
Bewegung nach NORM B6400/AP-VAR VII	Klasse III

PRODUKTDATENBLATT

Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran

13 mm

Art.-Nr. 38613



Bewegung nach VDPM-Merkblatt/SAF-Richtlinie	Klasse A
Prüfbericht	Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf www.protektor.de zum Download bereit.
Merkblatt	* Merkblatt "Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS", Herausgeber Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM). * Richtlinie "Anschlüsse an Fenster und Rollläden bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem und Trockenbau", Herausgeber: Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassaden Baden-Württemberg (SAF).
Zolltarifnummer	39259080
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
119109	260,00	13 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC	10 - weiß	30 STB / 50 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!