

PRODUKTDATENBLATT


Schnellbauschraube korrosionsgeschützt

TN 3,5 x 25 mm

Art.-Nr. 58205



Stand: 24.11.2025 | 15:38

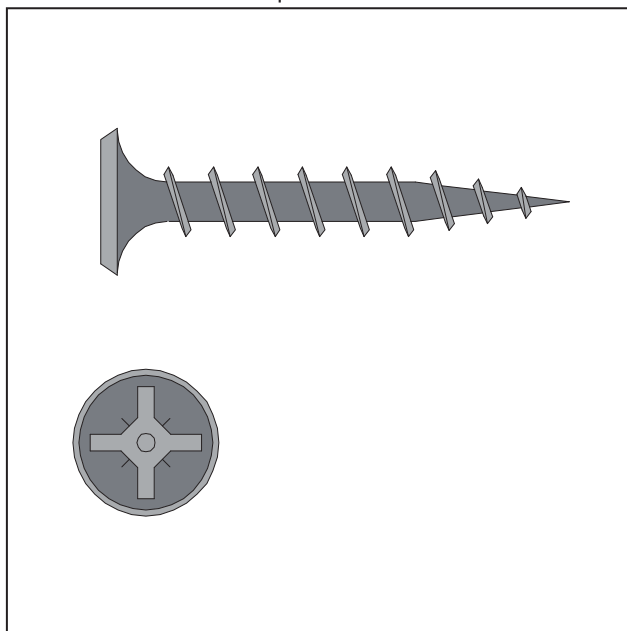

Bezeichnung	Schnellbauschraube korrosionsgeschützt TN 3,5 x 25 mm
Beschreibung	Zur Befestigung von Plattenwerkstoffen an C3 – C5M universal+ Metallunterkonstruktionen, für Blechdicken bis 0,7 mm mit Doppelganggewinde.
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	Korrosionsschutz Defendo
EN-Norm	EN 14566
Norm	DIN18182-2
Verzinkung	nach Norm
Norm Beschichtung Profilüberzug	DIN EN ISO 12944
Brandverhalten	A1
Zolltarifnummer	73181558
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
112467	0		Stahl, verzinkt mit Beschichtung		1.000 ST / 384 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!