


# PRODUKTDATENBLATT

Justierbarer Direktabhänger schallentkoppelt für CD 60-27  
50 - 80 mm  
Art.-Nr. 56311



Stand: 01.08.2026 | 21:24

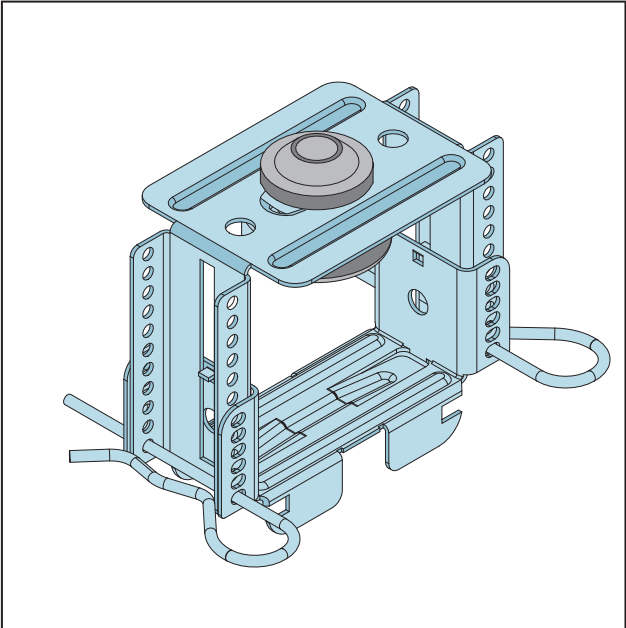

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung           | Justierbarer Direktabhänger schallentkoppelt für CD 60-27 50 - 80 mm                                                                                                                                                                                    |
| Beschreibung          | Zur Befestigung von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen zur Schallverbesserung. 2-teilig inkl. Sicherungsklammern. Bei Holzbalkenverschraubung U-Scheiben verwenden.<br>Abhängehöhe bis Unterkonstruktion CD-Profil siehe Maße unten. |
| Produktbereich        | Trockenbau                                                                                                                                                                                                                                              |
| Produktkategorie      | Schallschutz Silencio                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materialdicke         | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EN-Norm               | EN 13964:2014                                                                                                                                                                                                                                           |
| Norm                  | DIN18168-2                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verzinkung            | nach Norm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tragfähigkeitsklasse  | 0,40 kN                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Brandverhalten        | A1                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tragfähigkeit         | 400 N                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zolltarifnummer       | 73089059                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anbruch Kennzeichnung | Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.                                                                                                                                                                                                     |

| Bestellnummer | Länge (cm) | Werkstoff            | Verpackungseinheit |
|---------------|------------|----------------------|--------------------|
| 115612        | 0,00       | Stahlblech, verzinkt | 50 ST / 48 KAR     |

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!