

PRODUKTDATENBLATT


Noniusoberteil schallentkoppelt

590 mm

Art.-Nr. 56325



Stand: 26.09.2025 | 08:56

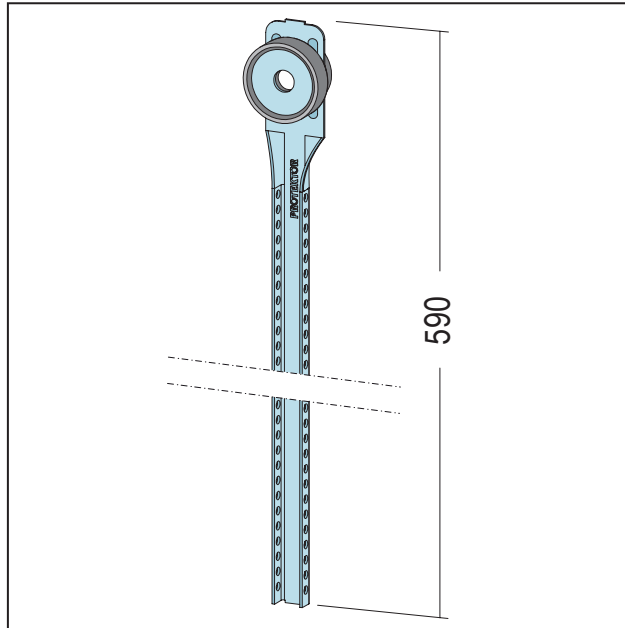

Bezeichnung	Noniusoberteil schallentkoppelt 590 mm
Beschreibung	Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Nonius-Unterteil zur Schallverbesserung.
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	Schallschutz Silencio
EN-Norm	EN 13964:2014
Prüfnorm DIN	DIN 18168-2
Verzinkung	nach Norm
Tragfähigkeitsklasse	k.A.
Verarbeitung	- Das Noniusoberteil im erforderlichen Achsabstand mit geeigneten Befestigungsmittel anbringen - Noniusunterteil mit zwei Sicherungsklammern oder einem Sicherungsbügel verbinden - Sicherungsbügel nach dem Ausrichten der Unterkonstruktion durch umbiegen sichern
Tragfähigkeit	NPD*
Anmerkung	Anzugsmoment = 1,5 Nm \approx 1,5 mm Anpresshöhe
Zolltarifnummer	73089059
Verarbeitungshinweis	siehe Verarbeitungsbeschreibung
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
109850	59		Stahlblech, verzinkt	100 ST / 12 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

Noniusoberteil schallentkoppelt

590 mm

Art.-Nr. 56325



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!