

# PRODUKTDATENBLATT


Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

12,5 mm GK

Art.-Nr. 13141



Stand: 11.11.2025 | 16:25

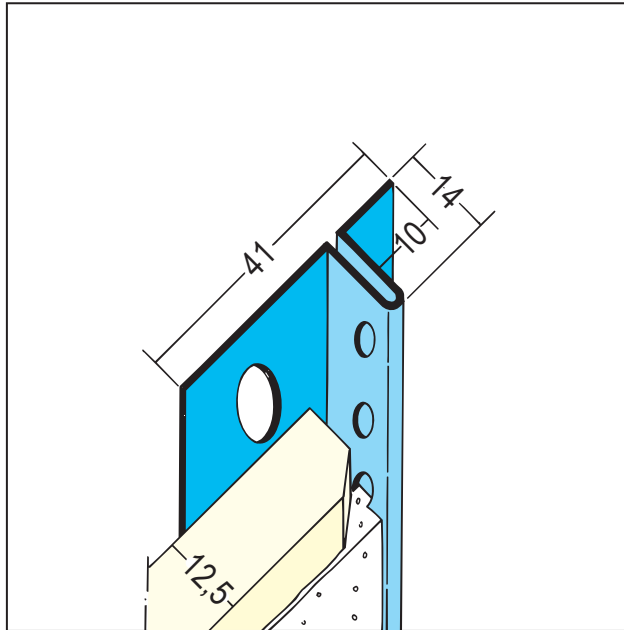

<b>Bezeichnung</b>	Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau 12,5 mm GK
<b>Beschreibung</b>	PROTEKTOR Abschlussprofil aus verzinktem Stahl geeignet für die Montage unter Gipskartonplatten mit 10 mm Schattenfuge. Zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen z. B. im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen, für Gipskartonplatten von 12,5 mm.
<b>Produktbereich</b>	Innenausbau
<b>Produktkategorie</b>	Gestaltungsprofile
<b>Putzdicke</b>	1 mm
<b>GK/Platte (mm)</b>	12,5 mm
<b>EN-Norm</b>	EN 14353
<b>Norm</b>	EN 13658-1
<b>Brandverhalten</b>	E
<b>Schattenfuge</b>	10 mm
<b>Zolltarifnummer</b>	72169180
<b>Anbruch Kennzeichnung</b>	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
109163	300	1 mm	Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung	10 - weiß	15 STB / 95 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!