

PRODUKTDATENBLATT



Abschlussprofil für den Trockenbau

2 x 12,5 mm GK

Art.-Nr. 1138



Stand: 01.08.2026 | 09:00

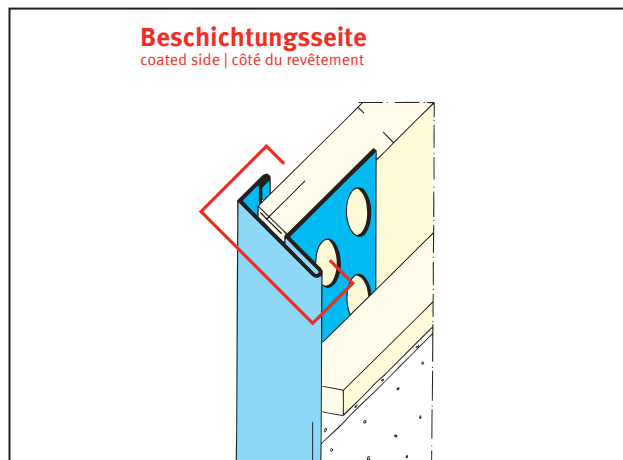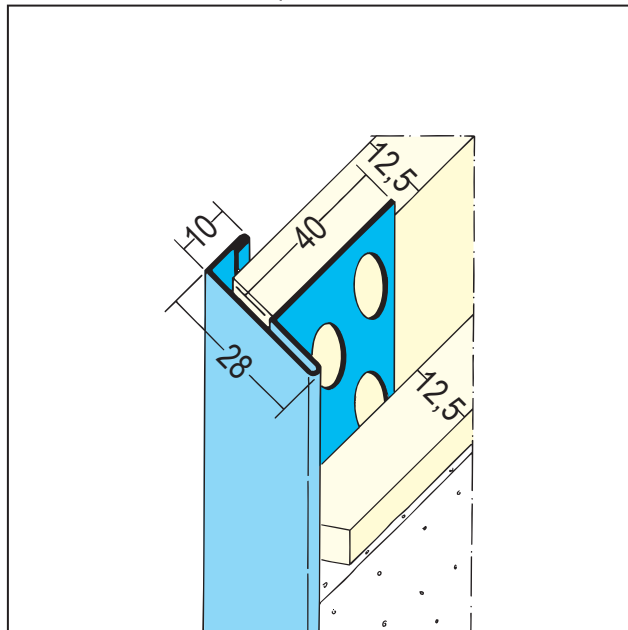

Bezeichnung	Abschlussprofil für den Trockenbau 2 x 12,5 mm GK
Beschreibung	PROTEKTOR Einfass- und Abschlussprofil für Doppelbeklankung mit 2 x 12,5 mm Gipskartonplatten.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Spachtelprofile
Mörtelarten	Silikatputz, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz
Putzdicke	1 mm
GK/Platte (mm)	12,5 mm
EN-Norm	EN 14353
Norm	EN 13658-1
Brandverhalten	A1
Zolltarifnummer	72169180
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
100752	250,00	1 mm	Stahl, verzinkt	15 STB / 55 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!