

# PRODUKTDATENBLATT



Einfassprofil für den Trockenbau

15 mm GK

Art.-Nr. 1122



Stand: 11.11.2025 | 16:41

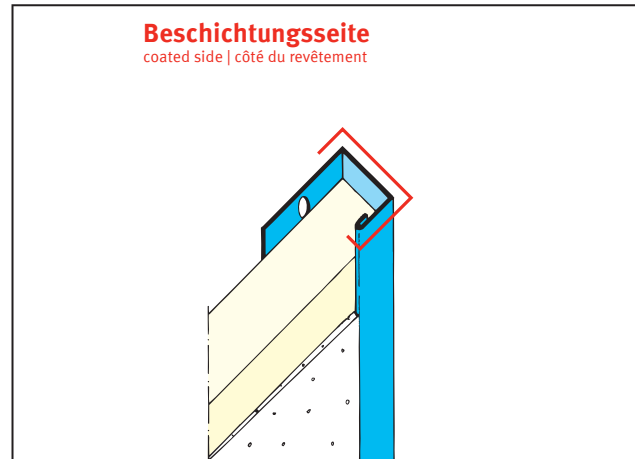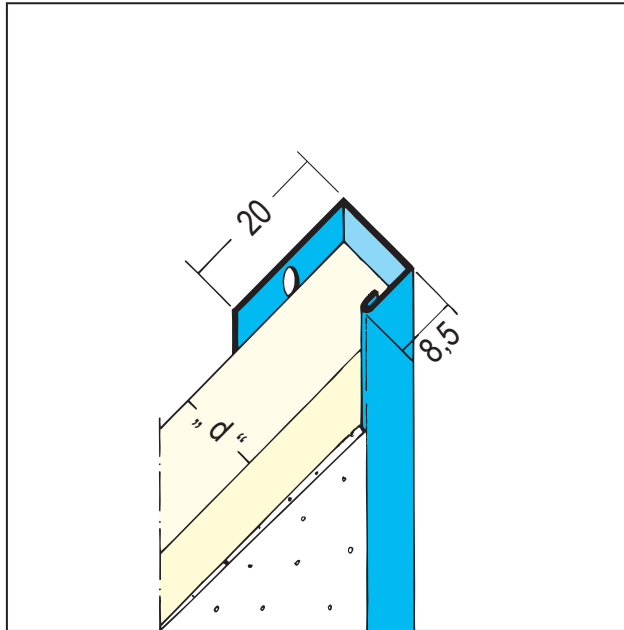

<b>Bezeichnung</b>	Einfassprofil für den Trockenbau 15 mm GK
<b>Beschreibung</b>	PROTEKTOR Einfassprofil aus verzinktem Stahl mit weißer Grundbeschichtung für An- und Abschlüsse von Gipskartonplatten 15 mm.
<b>Produktbereich</b>	Innenausbau
<b>Produktkategorie</b>	Spachtelprofile
<b>Putzdicke</b>	1 mm
<b>GK/Platte (mm)</b>	15 mm
<b>EN-Norm</b>	EN 14353
<b>Brandverhalten</b>	E
<b>Verarbeitung</b>	Profil nicht überspachteln.
<b>Zolltarifnummer</b>	72169180
<b>Anbruch Kennzeichnung</b>	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
107657	250	1 mm	Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung	10 - weiß	25 STB / 70 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!