



PRODUKTDATENBLATT

Drahtrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (APS)
ab 15 mm
Art.-Nr. 11542

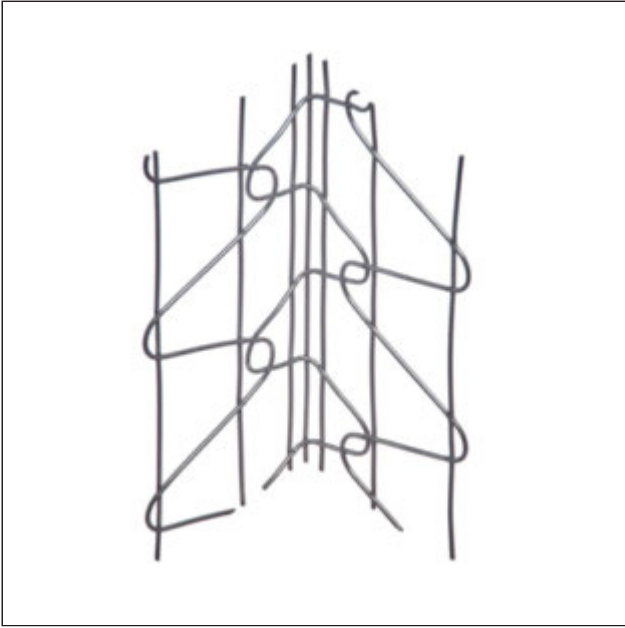

Stand: 02.08.2026 | 20:55

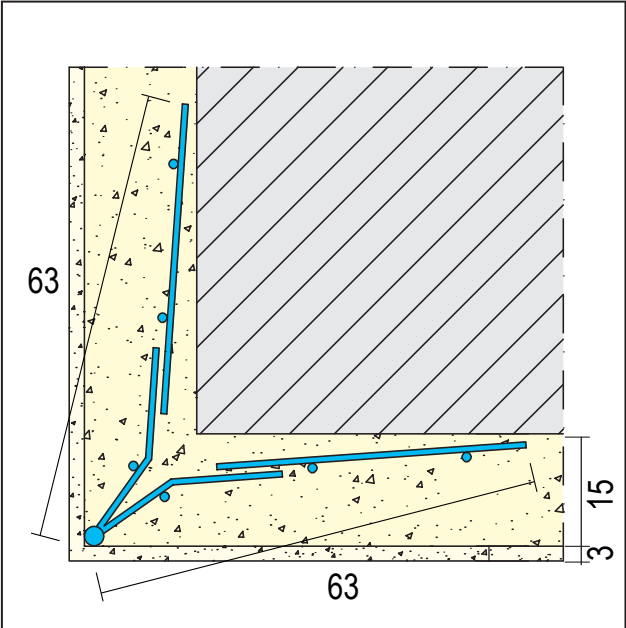

Bezeichnung	Drahtrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (APS) ab 15 mm
Beschreibung	Drahtrichtwinkel Widra® APS aus verzinktem Stahl, für den Innen- und Außenputz ab 15 mm. Durch die Verwendung von nur zwei Längsdrähten besonders geeignet für grobe Grundputze oder besondere Anforderung an die Putzverkrallung.
Produktbereich	Innenputz Außenputz
Produktkategorie	Kantenprofile
Mörtelarten	Silikatputz, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz
Putzdicke	15 mm
EN-Norm	EN 13658-2
Verzinkung	200 g/m²
Schenkellänge	63 x 63 mm
Brandverhalten	A1
Verarbeitung	Verzinkte Profilkanten im Außenbereich sind mit mind. 3 mm mineralischem Oberputz zu überdecken.
Zolltarifnummer	73262000
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
142879	225,00	15 mm	Stahl, verzinkt	40 STB / 40 KAR
142939	260,00	15 mm	Stahl, verzinkt	40 STB / 40 KAR
142938	295,00	15 mm	Stahl, verzinkt	40 STB / 40 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

Drahtrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (APS)

ab 15 mm

Art.-Nr. 11542



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte
achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!