

# PRODUKTDATENBLATT



Drahrichtwinkel für den Innenputz (IP)

ab 10 mm

Art.-Nr. 1156



Stand: 06.03.2026 | 19:30

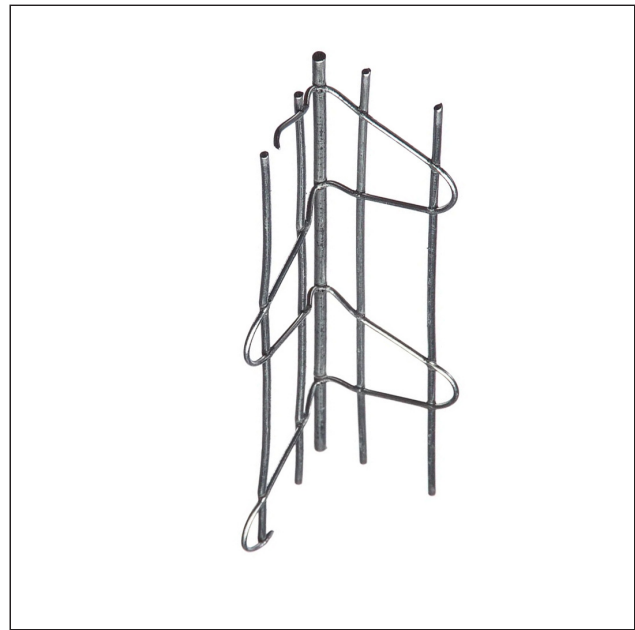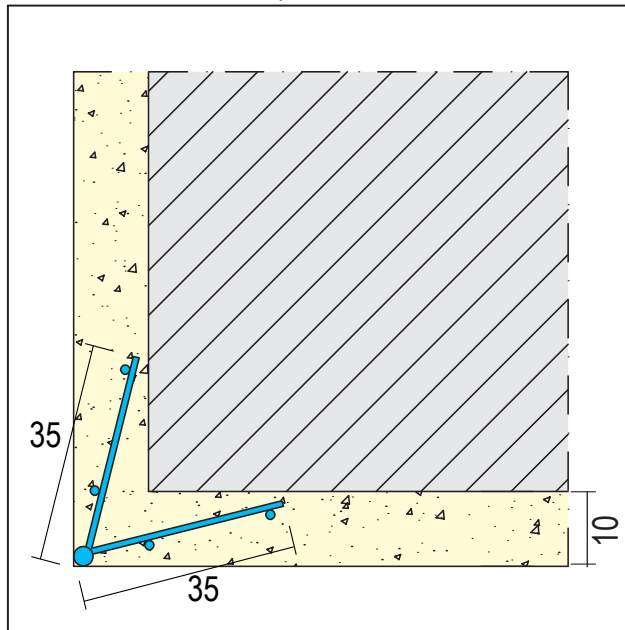

<b>Bezeichnung</b>	Drahrichtwinkel für den Innenputz (IP) ab 10 mm
<b>Beschreibung</b>	Drahrichtwinkel Widra® IP aus verzinktem Stahl, für den Innenputz ab 10 mm. Besonders geeignet für grobe Putze oder besondere Anforderung an die Putzverkrallung.
<b>Produktbereich</b>	Innenputz
<b>Produktkategorie</b>	Kantenprofile
<b>Mörtelarten</b>	Silikatputz, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz
<b>Putzdicke</b>	10 mm
<b>EN-Norm</b>	EN 13658-1
<b>Verzinkung</b>	200 g/m <sup>2</sup>
<b>Schenkellänge</b>	35 x 35 mm
<b>Brandverhalten</b>	A1
<b>Zolltarifnummer</b>	73262000
<b>Anbruch Kennzeichnung</b>	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
102031	295	10 mm	Stahl, verzinkt	40 STB / 48 KAR
102031	295	10 mm	Stahl, verzinkt	40 STB / 48 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!