

# PRODUKTDATENBLATT



Dehnungsfugenprofil für Wärmedämmung

10 mm, Ecke

Art.-Nr. 30362



Stand: 12.11.2025 | 03:38

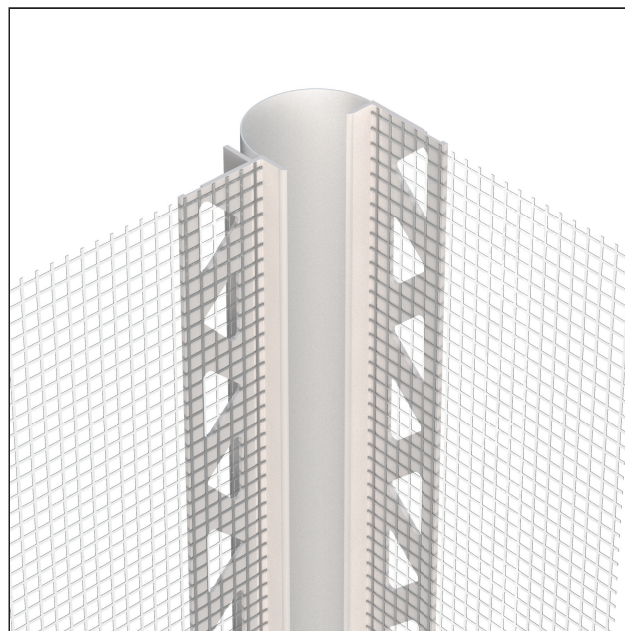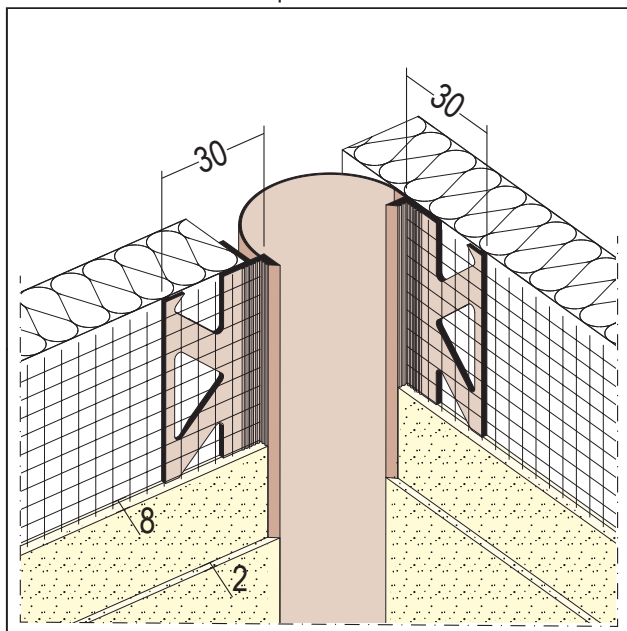

<b>Bezeichnung</b>	Dehnungsfugenprofil für Wärmedämmung 10 mm, Ecke
<b>Beschreibung</b>	Das PROEKTOR Dehnungsfugenprofil aus Hart-PVC und Schlaufe im Mittelteil aus Weich-PVC mit alkalibeständigem Glasfasergewebe ist geeignet für den Innen- und Außenputz ab 10 mm, für die Anwendung im Inneneck. Im Außenbereich und in Feuchträumen nur für den vertikalen Einsatz. Für Fugenbreiten von 5 mm - 25 mm.
<b>Produktbereich</b>	Wärmedämmung
<b>Produktkategorie</b>	Fugenprofile
<b>Putzdicke</b>	10 mm
<b>Fugenbreite</b>	5-25 mm
<b>Überarbeitung</b>	PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Freigabe durch Beschichtungshersteller erforderlich.
<b>Anmerkung</b>	Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.
<b>Zolltarifnummer</b>	39269097
<b>Anbruch Kennzeichnung</b>	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
116303	250	10 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC und Glasfasergewebe	10 - weiß	10 STB / 48 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!