

PRODUKTDATENBLATT



Direktabhänger flach für Rahmenholz

125 mm

Art.-Nr. 6166



Stand: 26.09.2025 | 15:52

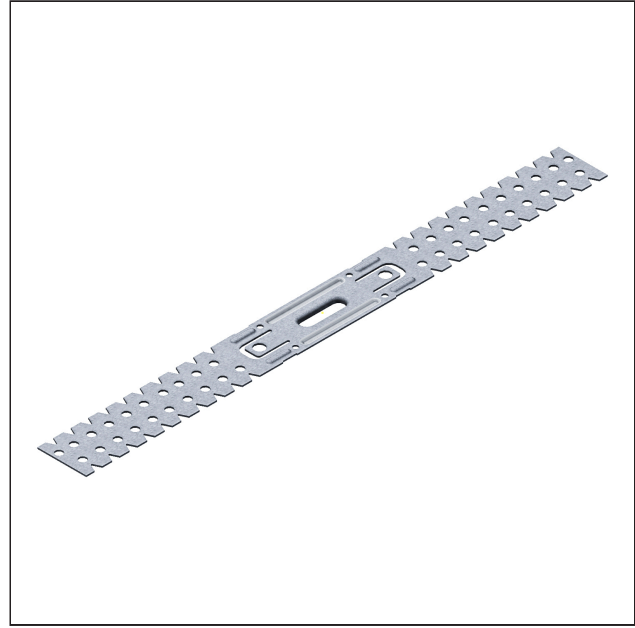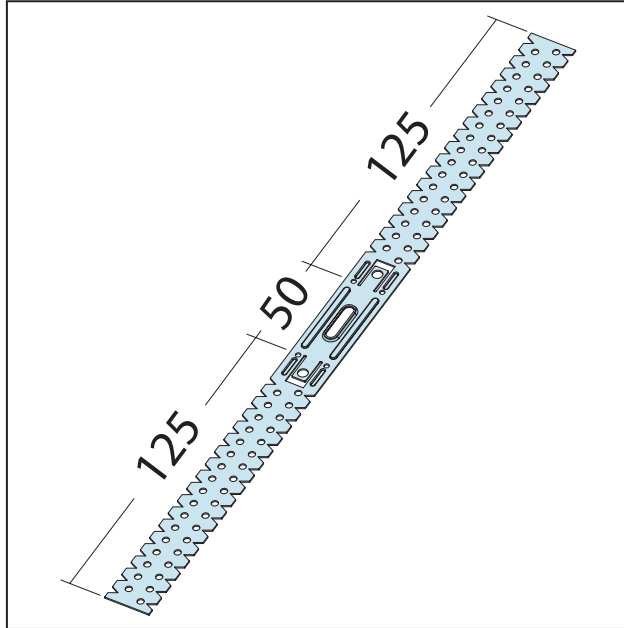

Bezeichnung	Direktabhänger flach für Rahmenholz 125 mm
Beschreibung	Zur Befestigung von Rahmenholz für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen.
Produktbereich	Trockenbau / Stahleleichtbau
Produktkategorie	Zubehör für Decke und Wand
Materialdicke	0,9 mm
EN-Norm	EN 13964:2014
Norm	DIN18168-2
Produktbreite	50 mm
Tragfähigkeitsklasse	0,40 kN
Brandverhalten	A1
Verarbeitung	- Im erforderlichen Achsabstand den Direktabhänger mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen. Mittig oder an den seitlichen Laschen. - Das CD-Tragprofil in der erforderlichen Abhanghöhe justieren und an den seitlichen Laschen mit geeigneten Schrauben befestigen - Überstehende Laschen umbiegen
Tragfähigkeit	400 N
Zolltarifnummer	73089059
Verarbeitungshinweis	siehe Verarbeitungsbeschreibung
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
114050	0		Stahlblech, verzinkt	100 ST / 136 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

Direktabhänger flach für Rahmenholz

125 mm

Art.-Nr. 6166



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!