

# PRODUKTDATENBLATT


Dehnungsfugenprofil für Wärmedämmung

6 mm, Fläche/Ecke

Art.-Nr. 31533



Stand: 02.08.2026 | 09:23

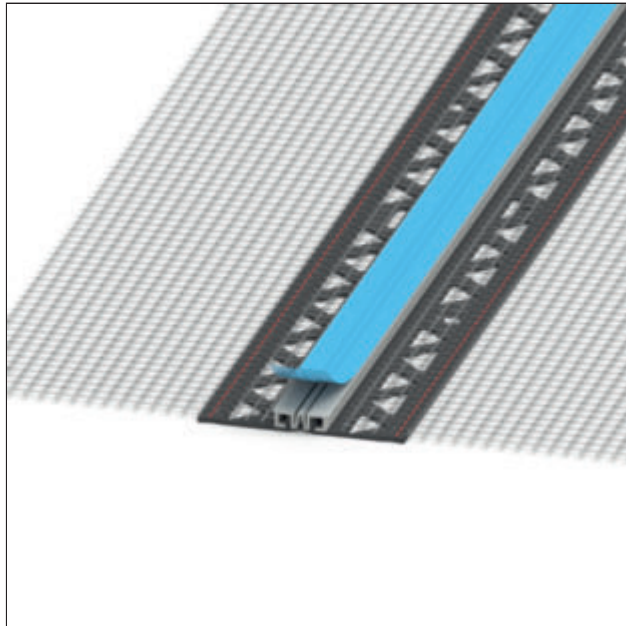

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                 | Dehnungsfugenprofil für Wärmedämmung 6 mm, Fläche/Ecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beschreibung</b>                | PROTEKTOR Dehnungsfugenprofil mit Mittelteil aus Hart-PVC und Weich-PVC mit alkalibeständigem Glasfasergewebe für die Wärmedämmung. Zur Anwendung in der Fläche und im Inneneck. Im Außenbereich und in Feuchträumen nur für den vertikalen Einsatz. PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Die Freigabe durch den Beschichtungshersteller ist erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktbereich</b>              | Wärmedämmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produktkategorie</b>            | Fugenprofile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Putzdicke</b>                   | 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Überarbeitung</b>               | PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Die Freigabe durch den Beschichtungshersteller ist erforderlich. Profilstöße sowie Anschlüsse von Dehnungsfugenprofilen sind fachgerecht und entsprechend der jeweiligen Beanspruchung auszuführen. Im Außenbereich und in feuchtebeanspruchten Bereichen ist die Abdichtung bauseits, z.B. mit geeigneten, systemverträglichen Dichtstoffen oder durch Hinterlegen von vorkomprimierten Dichtungsbändern sicherzustellen. Die jeweiligen Angaben und Verarbeitungshinweise der Hersteller der eingesetzten Dichtstoffe oder Dichtbänder sind zu beachten. Die produktspezifischen Einsatzbereiche und Verarbeitungshinweise des Profils sind ebenfalls zu berücksichtigen. |
| <b>Bewegungsaufnahme Zug/Druck</b> | +4/-2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Flächengewicht</b>              | 160 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Maschenweite</b>                | 4 x 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dichte</b>                      | Dichtigkeit muss bauseits erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verarbeitung</b>                | Profilstöße sowie Anschlüsse von Dehnungsfugenprofilen sind fachgerecht und entsprechend der jeweiligen Beanspruchung auszuführen. Im Außenbereich und in feuchtebeanspruchten Bereichen ist die Abdichtung bauseits, z.B. mit geeigneten, systemverträglichen Dichtstoffen oder durch Hinterlegen von vorkomprimierten Dichtungsbändern sicherzustellen. Die jeweiligen Angaben und Verarbeitungshinweise der Hersteller der eingesetzten Dichtstoffe oder Dichtbänder sind zu beachten. Die produktspezifischen Einsatzbereiche und Verarbeitungshinweise des Profils sind ebenfalls zu berücksichtigen.                                                                                                                                                     |
| <b>Anmerkung</b>                   | Mittelteil weiß, Putzschkel grau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zolltarifnummer</b>             | 39259080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anbruch Kennzeichnung</b>       | Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# PRODUKTDATENBLATT

Dehnungsfugenprofil für Wärmedämmung

6 mm, Fläche/Ecke

Art.-Nr. 31533



| Bestellnummer | Länge (cm) | Putzdicke | Werkstoff                                     | Farbwert          | Verpackungseinheit |
|---------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 120141        | 260,00     | 6 mm      | Hart-PVC mit Weich-PVC<br>und Glasfasergewebe | BF - verkehrsweiß | 10 STB / 13 KAR    |

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!