

# PRODUKTDATENBLATT



Abschlussprofil für den Trockenbau

15 mm GK

Art.-Nr. 11321



Stand: 11.11.2025 | 16:39

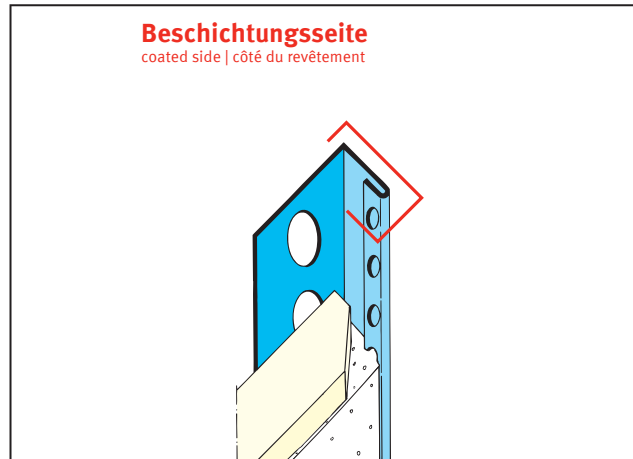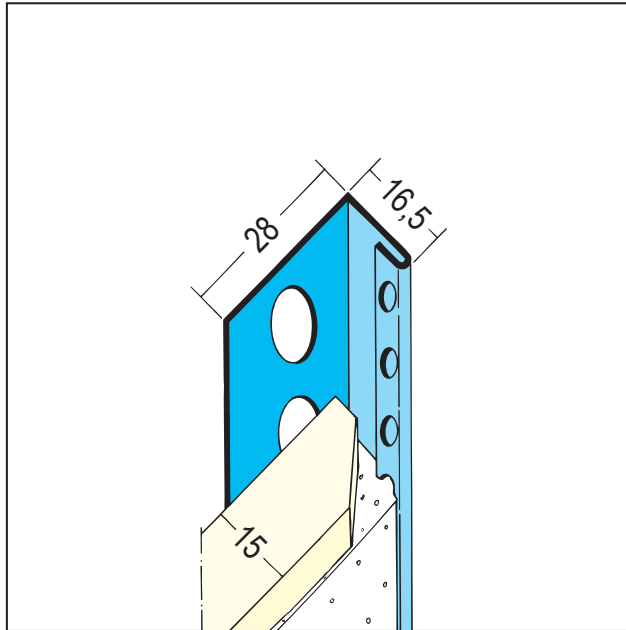

<b>Bezeichnung</b>	Abschlussprofil für den Trockenbau 15 mm GK
<b>Beschreibung</b>	Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 15 mm.
<b>Produktbereich</b>	Innenausbau
<b>Produktkategorie</b>	Spachtelprofile
<b>Mörtelarten</b>	Silikatputz, Armierungsputz organisch, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz, Innenputz - Lehmputz
<b>Putzdicke</b>	1 mm
<b>GK/Platte (mm)</b>	15 mm
<b>EN-Norm</b>	EN 14353
<b>Brandverhalten</b>	E
<b>Zolltarifnummer</b>	72169180
<b>Anbruch Kennzeichnung</b>	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
107529	300	1 mm	Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung	10 - weiß	25 STB / 80 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!