

# PRODUKTDATENBLATT



Abschlussprofil mit Gewebe für Wärmedämmung

14 mm

Art.-Nr. 37914



Stand: 11.11.2025 | 15:01

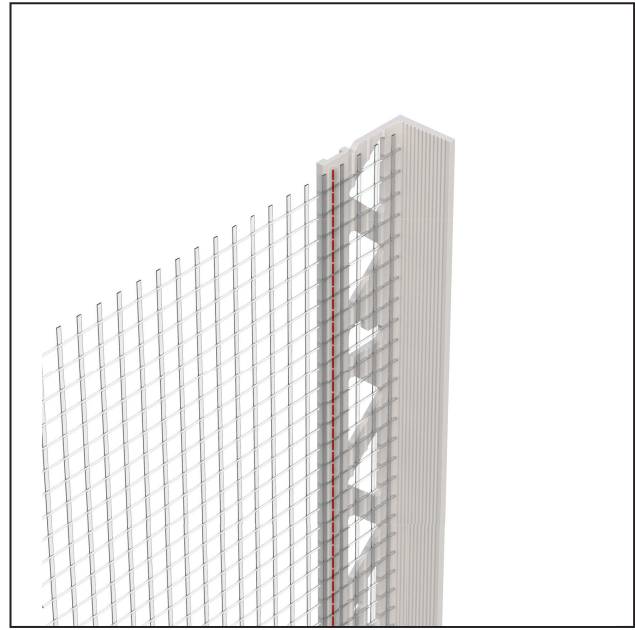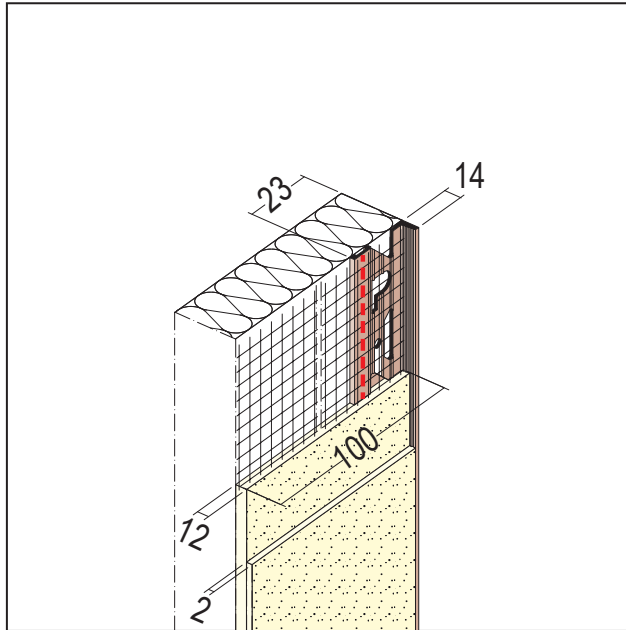

<b>Bezeichnung</b>	Abschlussprofil mit Gewebe für Wärmedämmung 14 mm
<b>Beschreibung</b>	Der PROTEKTOR Putzabschlussprofil aus PVC, mit angenähertem alkalibeständigen Glasfasergewebe, ist geeignet für Putzdicken ab 14 mm auf Wärmedämmungen.
<b>Produktbereich</b>	Wärmedämmung
<b>Produktkategorie</b>	An- und Abschlussprofile
<b>Putzdicke</b>	14 mm
<b>Flächengewicht</b>	160 g/m <sup>2</sup>
<b>Maschenweite</b>	4 x 4 mm
<b>Anmerkung</b>	Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.
<b>Zolltarifnummer</b>	39269097
<b>Anbruch Kennzeichnung</b>	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
111927	250	14 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	10 - weiß	40 STB / 40 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!