


PRODUKTDATENBLATT

Direktabhänger flach für CD 60-27 C3-C5M universal+
200 mm
Art.-Nr. 58159



Stand: 01.08.2026 | 20:42

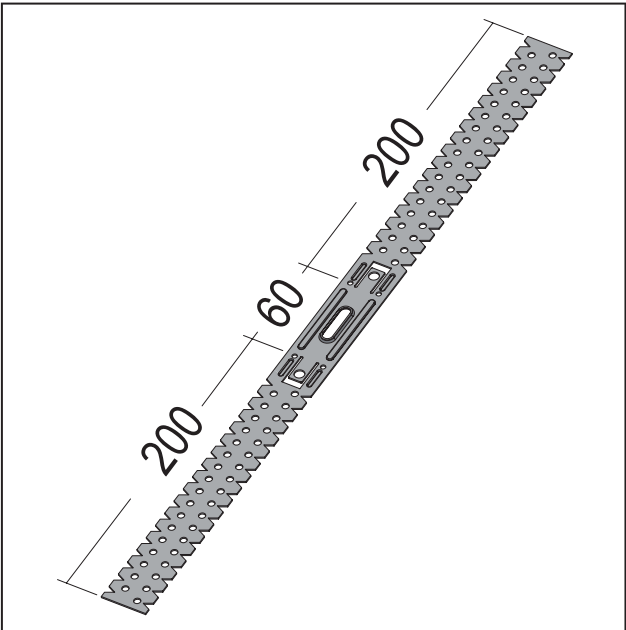

Bezeichnung	Direktabhänger flach für CD 60-27 C3-C5M universal+ 200 mm
Beschreibung	Zur Abhängung von CD-Profilen für Decken-Unterkonstruktionen mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.
Produktbereich	Trockenbau
Produktkategorie	Korrosionsschutz Defendo
Materialdicke	0,9 mm
EN-Norm	EN 13964:2014
Norm	DIN18168-2
Verzinkung	nach Norm
Produktbreite	60 mm
Norm Beschichtung Profilüberzug	DIN 18219:2024
Tragfähigkeitsklasse	0,40 kN
Brandverhalten	A2-s1, d0
Verarbeitung	- Im erforderlichen Achsabstand den Direktabhänger mit geeigneten Befestigungsmittel anbringen. Mittig oder an den seitlichen Laschen. - Das CD-Tragprofil in der erforderlichen Abhanghöhe justieren und an den seitlichen Laschen mit Flachkopf-Blechsrauben befestigen. - Überstehende Laschen umbiegen
Tragfähigkeit	400 N
Anmerkung	Funktionsbeschichtung. Oberfläche kann optische Abweichungen aufweisen; nicht für Sichtanwendungen geeignet.
Zolltarifnummer	73089059
Verarbeitungshinweis	siehe Verarbeitungsbeschreibung
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Werkstoff	Verpackungseinheit
115165	0,00	Stahl, verzinkt mit C3-C5 Beschichtung	100 ST / 16 KAR

PRODUKTDATENBLATT

Direktabhänger flach für CD 60-27 C3-C5M universal+

200 mm

Art.-Nr. 58159



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!