

PRODUKTDATENBLATT



Direktabhänger flach für CD 60-27

65 mm

Art.-Nr. 6169



Stand: 18.11.2025 | 17:56

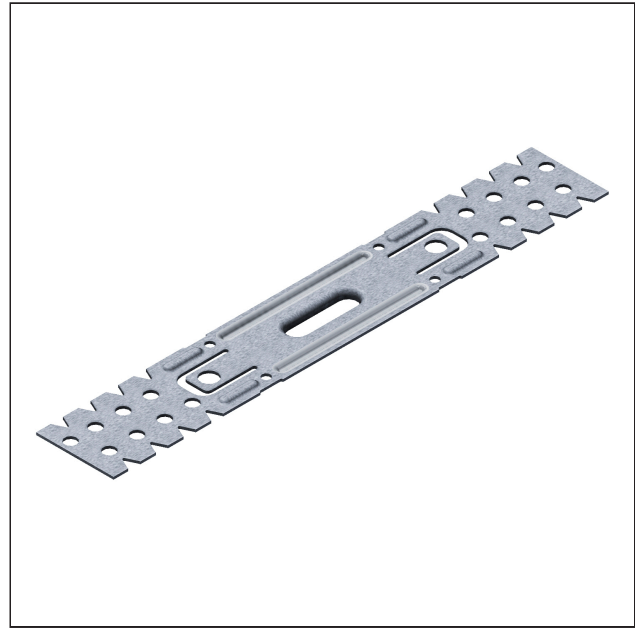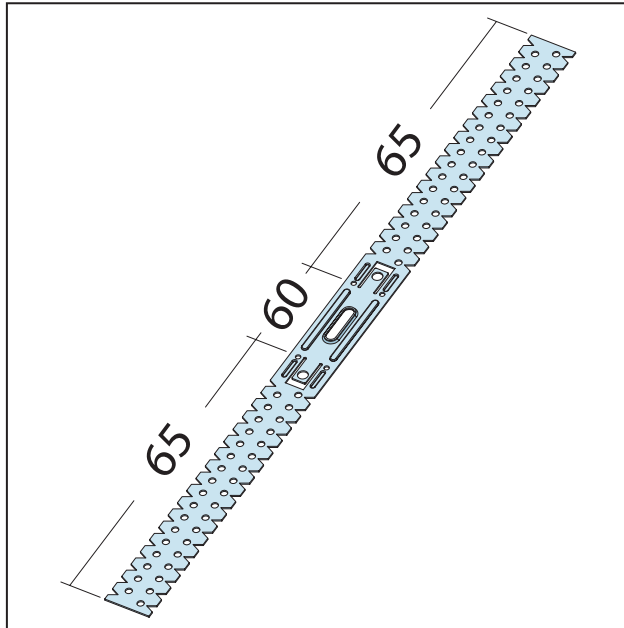

Bezeichnung	Direktabhänger flach für CD 60-27 65 mm
Beschreibung	Zur Abhängung von CD-Profilen für Decken-Unterkonstruktionen
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	Zubehör für Decke und Wand
Materialdicke	0,9 mm
EN-Norm	EN 13964:2014
Norm	DIN18168-2
Verzinkung	nach Norm
Produktbreite	60 mm
Tragfähigkeitsklasse	0,40 kN
Brandverhalten	A1
Verarbeitung	- Im erforderlichen Achsabstand den Direktabhänger mit geeigneten Befestigungsmittel anbringen. Mittig oder an den seitlichen Laschen. - Das CD-Tragprofil in der erforderlichen Abhanghöhe justieren und an den seitlichen Laschen mit Flachkopf-Blechschauben befestigen. - Überstehende Laschen umbiegen
Tragfähigkeit	400 N
Zolltarifnummer	73089059
Verarbeitungshinweis	siehe Verarbeitungsbeschreibung
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
110127	0		Stahlblech, verzinkt		100 ST / 280 KAR

PRODUKTDATENBLATT

Direktabhänger flach für CD 60-27

65 mm

Art.-Nr. 6169



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!